

GUTBROD

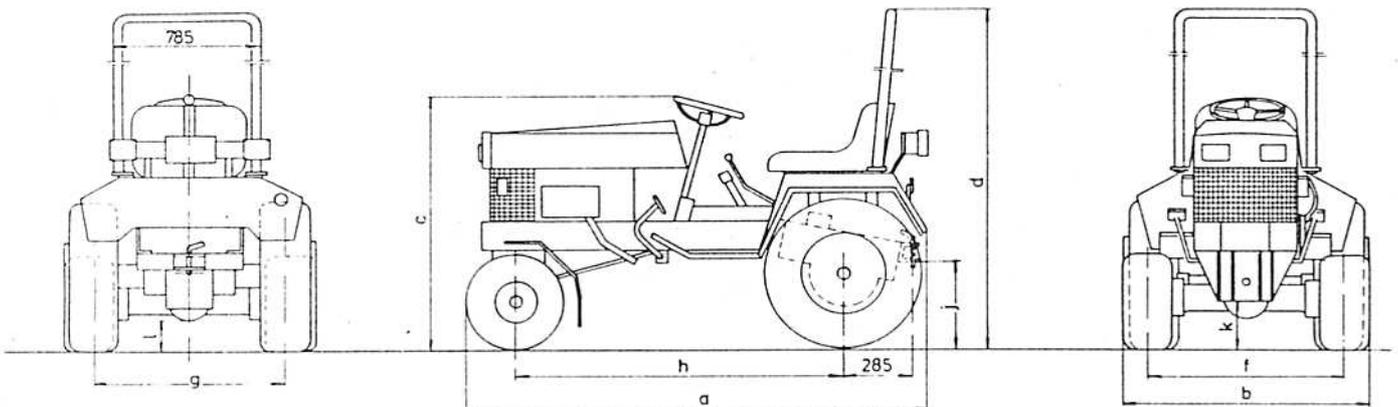
Gutbrod-Werke GmbH

Preisliste PG I**Kommunaltraktoren S-Reihe**

Gültig ab 1. 8. 1985

Das große GUTBROD-Kommunaltraktoren-Programm für den ganzjährigen Einsatz. Zur Gründland- und Tennenplatzpflege, zur Bodenbearbeitung, zur Beseitigung von Schnee und Eis und für weitere vielfältige Sondereinsätze zur Unterhaltung und Pflege von Anlagen.

GUTBROD-Kommunaltraktoren sind gewerbliche Mehrzweckmaschinen mit praxiserprobter Vielzwecktechnik. Für den Umweltschutz sind katalytische Abgas-Reinigungs-Systeme ebenso selbstverständlich nachrüstbar wie „geprüfte Sicherheit“ zur Grundausrüstung gehört.

**Maße und Gewichte**


	Ref.	2450 DS	2500 S	2600 DS	2600 DAS
Länge	a	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1995 mm
Breite	b	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1100 mm
Höhe über Lenkrad	c	1140 mm	1140 mm	1140 mm	1140 mm
Höhe über Schutzbügel	d	1920 mm	1920 mm	1920 mm	1920 mm
Höhe über Kabine	-	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Spurweite vorn	f	780 mm	780 mm	780 mm	875 mm
Spurweite hinten	g	720 - 782 mm			
Radstand	h	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Wenderadius (außen)	-	2800 mm	2800 mm	2800 mm	2950 mm
Höhe bis Anhängerkupplung	j	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Bodenfreiheit vorn	k	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm
Bodenfreiheit hinten	l	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Leergewicht		610 kg	620 kg	670 kg	720 kg
zul. Gesamtgewicht		1295 kg	1295 kg	1295 kg	1295 kg
zul. Achslast vorn		720 kg	720 kg	720 kg	720 kg
zul. Achslast hinten		825 kg	825 kg	825 kg	825 kg
zul. Stützlast an Maulkupplung		200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
zul. Stützlast an Kugelkopf		75 kg	75 kg	75 kg	87 kg
Hubkraft an 3-Punkt-Gestänge		450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
zul. Anhängelast gebremst		1550 kg	1550 kg	1500 kg	1550 kg

GUTBROD

Gutbrod-Werke GmbH

Preisliste PG I
Kommunaltraktoren S-Reihe

Gültig ab 1. 8. 1985

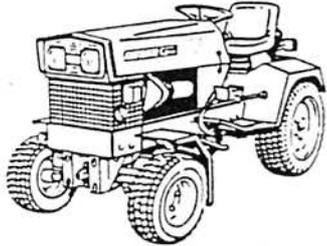
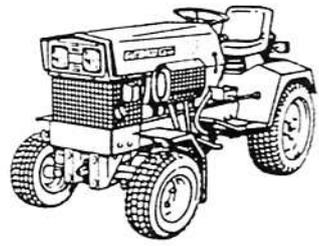
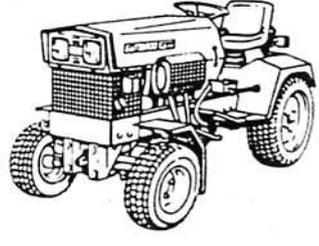
	 2450 DS Hinterradantrieb	 2500 S Hinterradantrieb	 2600 DS Hinterradantrieb	 2600 DAS Allradantrieb
Motor:	Laufruhiger und sparsamer Zweizylinder-Dieselmotor, Leistung 9 DIN kW (13 PS) bei 3000 min. ⁻¹ , Hubraum 510 ccm, max. Drehmoment 31 Nm/2000 min. ⁻¹ , Wasserkühlung geschlossenes System, Trocken-Luftfilter, Lichtmaschine 12 Volt, 65 Watt, (540 Watt-Anlage als Zubehör), elastische Motorlagerung.	sehr leise laufender Vierzylinder-Benzinmotor, Leistung 18 DIN kW (25 PS) bei 3400 min. ⁻¹ , Hubraum 850 ccm, max. Drehmoment 52 Nm/2300 min. ⁻¹ , Wasserkühlung geschlossenes System, Ölbad-Luftfilter, Drehstrom-Lichtmaschine 12 Volt, 540 Watt, elastische Motorlagerung.	kraftvoller, sparsamer Zweizylinder-Dieselmotor, Leistung 15 DIN kW (20 PS) bei 2900 min. ⁻¹ , Hubraum 870 ccm, max. Drehmoment 56 Nm/2000 min. ⁻¹ , Wasserkühlung geschlossenes System, Trocken-Luftfilter, elektrische Kraftstoff-Förderpumpe, Drehstrom-Lichtmaschine 12 Volt, 390 Watt, elastische Motorlagerung.	
Kupplung:	Einscheiben-Trockenkupplung mit kugelgelagertem Druckring, Betätigungsgestänge leicht nachstellbar.			
Getriebe:	Kräftiges 10-Gang-Gruppen-Schaltgetriebe mit 8 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen unterteilt in 2 Gruppen, Hauptgetriebe mit H-Schaltung.			
Geschwindigkeiten:	1. Gang: 0,5 km/h, 2. Gang: 1,0 km/h, 3. Gang: 1,7 km/h, 4. Gang: 3,0 km/h, 5. Gang: 4,5 km/h, 6. Gang: 6,2 km/h, 7. Gang: 10,5 km/h, 8. Gang: 20,0 km/h, 1. Rückwärtsgang: 1,0 km/h, 2. Rückwärtsgang: 6,2 km/h.			
Serienbereifung:	Großvolumige Niederdruck-Rasenbereifung mit besonders grasnabenschonender Abrundung der Laufflächen. Bereifung vorn 18 x 7.00-8/4 PR, Bereifung hinten 27 x 8.50-15/2 PR. Auf Wunsch Ackerbereifung 27 x 8.50-15/STG hinten.			Bereifung vorn 20 x 8.00-10/4 PR, Bereifung hinten 27 x 8.50-15/2 PR. Auf Wunsch Ackerbereifung vorn 5.00-10 T 84, hinten 27 x 8.50-15/STG.
Betriebsbremse:	Mechanisch betätigte Innenbackenbremse auf die Hinterräder wirkend.			
Feststellbremse:	(Modell 2500 S, 2600 DS, 2600 DAS mit auf Einzelradbremsung umstellbarem Pedalwerk.) Handbremse als Getriebe-Scheibenbremse auf die Hinterachse wirkend.			
Lenkung:	Leichtgängige Einfinger-Schneckenlenkung mit Tiefbett-Lenkrad ø 35 cm, Schub- und Spurstangen mit verkapselten Kugelgelenkköpfen. Spurstange verstellbar.			
Lenkhilfe:	Hydraulisch betätigte Servolenkung, nachrüstbar.			
Hydraulik:	Bosch-Kompakt-Hydraulikanlage, Pumpenleistung 150 bar, 6 l/min. bei 3000 min. ⁻¹ , 2,5 l Ölvorrat. Steuerventil einfachwirkend mit Schwimmstellung und Steuerventil doppelwirkend in Serienausstattung, organisch eingebaut. Verstärkter Aushebezylinder für Zwischenachs- und Heckgeräteahebung serienmäßig. Kupplungssteckdosen vorn und hinten als Zubehör nachrüstbar.			
Zapfwelle hinten:	Getriebezapfwelle über Handhebel zu- und abschaltbar. Anschlußprofil 1 1/8" 6-teilig, Drehzahl 1000 min. ⁻¹ bei 2800 min. ⁻¹ des Motors, linksdrehend. Zusatzgetriebe für Normanschluß 1 3/8", 540 min. ⁻¹ , rechtsdrehend, als Zubehör nachrüstbar.			
Zapfwelle mitte/vorn:	Freie Motorzapfwelle, unabhängig von Fahrtrieb schaltbar, praxiserrechte Handschaltung, Doppelkeilriemenantrieb. Anschlußprofil 1" 6-teilig, Drehzahl 1400 min. ⁻¹ bei 2800 min. ⁻¹ des Motors.			
Drehrichtung:	Front: rechts, Zwischenachs: links.	Front: links, Zwischenachs: rechts.	Front: rechts, Zwischenachs: links.	Front: rechts, Zwischenachs: rechts, mit Zusatzgetriebe.
Achse vorn:	Nadelgelagerte Pendelvorderachse mit nachstellbaren Anlauffringen für Korrektur des Achsspiels. Achskörper und Achsträger aus hochwertigem Maschinenguß.			Zu- und abschaltbare, pendelnd aufgehängte Lenk-Triebachse mit Ausgleichsgetriebe.
Achse hinten:	Robustes mit dem Schaltgetriebe verblocktes Achsgetriebe, Differential mit Differentialsperre von Hand zuschaltbar, kräftig ausgebildete Achstrichter weit nach außen gezogen.			
Fahrsitz:	BG-geprüfter mit gewichtsabhängiger Federung, von 50 - 120 kg einstellbar, hydraulisches Dämpfungselement, strapazierfähige wasserdicht verschweißte Kunstleder-Polsterung, Längsverstellung.			
Weitere Ausstattung:	Voll integrierte 12 Volt Beleuchtungsanlage gem. StVZO. Batterie 12 Volt, 36 Ah (2500 S: 32 Ah). Nichtrostender Kunststofftank 14 l Inhalt. Bodenbleche mit rutschfestem Profiligummi belegt, hochstellbare Motorhaube. Zubehör: Breite Kotflügel vorn mit Gummispritzstich, elektrischer Betriebsstundenzähler, Anhängerkupplung nach Wahl, Sicherheitsbügel oder Kabinenaufbau.			
Prüfungen:	GS-Zeichen Prüfnummer BJ 25 L. Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) Nr. C 777/C 778.			

GUTBROD

Gutbrod-Werke GmbH



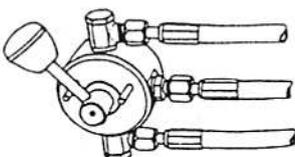
Preisliste PG I
Kommunaltraktoren S-Reihe

Gültig ab 1. 8. 1985

Kurzz.	Art.-Nr.	Benennung/Lieferumfang	unverbindlich empfohlener Preis DM o. MwSt.	incl. 14% MwSt.	unverbindliche Abbildung
		Kommunaltraktor 2450 DS Ausführung wie vorseitig beschrieben mit 9 kW Zweizylinder-Dieselmotor , einschl. StVZO-Ausrüstung und Niederdruck- Rasenbereifung. Im Grundlieferumfang enthalten: Motor-Front- und Zwischenachszapfwelle mit Handschaltung über separate Kupplung unabhängig vom Fahrtrieb schaltbar. Hochdruck-Bosch-Hydraulik-Kompakt- anlage mit einfach- und doppelwirkendem Steuventil sowie Zwischenachs-/Heck- aushebezylinder.	14870,--		
		Serienmäßiger Mindestlieferumfang.	480,--	1200,--	
	5923.02		16550,--	18867,--	
		Kommunaltraktor 2500 S Ausführung wie vorseitig beschrieben mit 18 kW Vierzylinder-Benzinmotor , einschl. StVZO-Ausrüstung und Nieder- druck-Rasenbereifung. Im Grundlieferumfang enthalten: Motor-Front- und Zwischenachszapfwelle mit Handschaltung über separate Kupplung unabhängig vom Fahrtrieb schaltbar. Hochdruck-Bosch-Hydraulik-Kompakt- anlage mit einfach- und doppelwirkendem Steuventil sowie Zwischenachs-/Heck- aushebezylinder.	17210,--		
		Serienmäßiger Mindestlieferumfang.	480,--	1200,--	
	5861.03		18890,--	21534,60	
		Kommunaltraktor 2600 DS Ausführung wie vorseitig beschrieben mit 15 kW Zweizylinder-Dieselmotor , einschl. StVZO-Ausrüstung und Niederdruck- Rasenbereifung. Im Grundlieferumfang enthalten: Motor-Front- und Zwischenachszapfwelle mit Handschaltung über separate Kupplung unabhängig vom Fahrtrieb schaltbar. Hochdruck-Bosch-Hydraulik-Kompakt- anlage mit einfach- und doppelwirkendem Steuventil sowie Zwischenachs-/Heck- aushebezylinder.	17560,--		
		Serienmäßiger Mindestlieferumfang.	480,--	1200,--	
	5891.03		19240,--	21933,60	
		Allrad-Kommunaltraktor 2600 DAS Ausführung wie vorseitig beschrieben mit 15 kW Zweizylinder-Dieselmotor , einschl. StVZO-Ausrüstung und Niederdruck- Rasenbereifung. Im Grundlieferumfang enthalten: Motor-Front- und Zwischenachszapfwelle mit Handschaltung über separate Kupplung unabhängig vom Fahrtrieb schaltbar. Hochdruck-Bosch-Hydraulik-Kompakt- anlage mit einfach- und doppelwirkendem Steuventil sowie Zwischenachs-/Heck- aushebezylinder.	18790,--		
		Serienmäßiger Mindestlieferumfang.	480,-- 270,-	1200,--	
	5931.03	Anmerkung: Wegen des Eigengewichtes über 600 kg darf der Kommunaltraktor 2600 DAS nur mit einem geprüften Über- rollschutz betrieben werden (entweder Schutzbügel- oder Verdeck- kabinenaufbau).	20960,--	23894,40	
		Für alle Traktoren: Gebühr für Kfz-Brief	netto	27,--	30,78


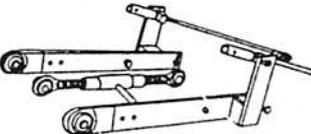
Kurzz.	Art.-Nr.	Benennung/Lieferumfang	unverbindlich empfohlener Preis DM o. MwSt.	incl. 14% MwSt.	unverbindliche Abbildung
--------	----------	------------------------	--	-----------------	--------------------------

Ergänzungsausrüstung für Hydraulikanlage

		Einfachsteckdose vorn NW 6 für den Anschluß von frontseitigen Aushebezylindern. Erforderlich bei Frontgerätenbau, für Traktoren mit Dieselmotor	164,--	186,96	
ASDE 2	0169.04				
ASDE 1	0169.02	für Traktoren mit Benzinmotor	157,--	178,98	
		Doppelsteckdose vorn NW 6 für den Anschluß von doppeltwirkenden Hydraulikzylindern, z.B. für Verstellung von Räumschild und Kehrmachine, außerdem für Schachtverstellung an der Schneefräse, für Traktoren mit Dieselmotor	202,--	230,28	
ASDD 2	0169.05				
ASDD 1	0169.03	für Traktoren mit Benzinmotor	202,--	230,28	
ASDH	0180.01	Einfachsteckdose hinten NW 6 für Anschluß von heckseitigen Hydraulikzylindern, z.B. Entleerungsklappe bei Grassauger und Rasenkehrmaschinen für alle Modelle.	176,--	200,64	
DWD	0123.02	Dreiwegeventil für getrennte Betätigung (umschaltbar) von Front- und Zwischenachs- bzw. Heckanbaugeräten. Einbau in den einfachwirkenden Ölkreislauf.	195,--	222,30	

HZA 0517.04 hydr. Aushebezylinder 360,- 410,40

Ergänzungsausrüstung für Geräteanbau


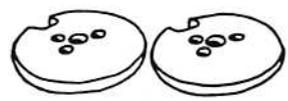
FGB	0522.01	Frontgeräte-Aufnahmebügel für einfachen, schnellen und werkzeuglosen Gerätean- und -abbau. Verstärkter Geräteaufnahmehaken und beidseitig federbelastete Sperrriegel.	316,--	360,24	
AKG	0884.01	Anhänger-Maulkupplung "GUTBROD" typgeprüft, drehbar, mit ø 20er Bolzen, Maulweite 55 mm für Anhängelösen "Rockinger Typ 23 oder ähnlich".	143,--	163,02	
AKU	0884.03	Alternativ: Kugelkopf-Anhängerkupplung typgeprüft, mit genormtem Aufnahmekopf und Anbauträger.	393,--	448,02	
AKN	0884.04	Alternativ: Norm-Anhänger-Maulkupplung nicht selbsttätige DIN Rockinger-Kupplung mit ø 30er Bolzen, einschl. Träger.	415,--	473,10	
DHG	0646.00	Dreipunkt-Heckaushebegestänge mit einzeln verstellbaren Unterlenkern, verstell- und abnehmbarem Oberlenker, Kugelgelenkungen für ø 16er Bolzen.	668,--	761,52	
KAT 2500	0652.02	Katalysator-Nachrüstpaket für Modell 2500 S. Oxydationskatalysator kompl. mit Prüfzeugnis u. TÜV-Genehmigung.	1700,--	1938,--	
RUFI	0652.01	Rußfilter mit katalytischer Nachverbrennung, für Modell 2600 DS/2600 DAS. Nachrüstsatz, für Reduktion der Rußanteile (Feststoffe) bis zu 80%.	1800,--	2052,--	

GUTBROD

Gutbrod-Werke GmbH

Preisliste PG I
Kommunaltraktoren S-Reihe


Gültig ab 1. 8. 1985

Kurz.	Art.-Nr.	Benennung/Lieferumfang	unverbindlich o. Mwst.	empfohlener Preis DM incl. 14% Mwst.	unverbindliche Abbildung
		Kotflügel vorn			
		1 Paar Anbaukotflügel mit Gummi-Spritztuch,			
KFV 24 D	0644.03	für 2400 DS	150,--	171,--	
KFV	0644.01	für 2500 S/2600 DS	160,--	182,40	
KFVA	0644.04	für 2600 DAS/2450 DS	176,--	200,64	
BSZ 7	2717.07	Betriebsstundenzähler 12 Volt, kompl. mit Leitungen für Einbau ins Armaturenbrett, für alle Modelle.	102,--	116,28	
RGH	0519.01	Radgewichte 1 Paar (80 kg) für Einbau in die Hinterradfelgen für 2600 DAS ist dazu erforderlich:	413,--	470,82	
BTS	0519.02	1 Satz (6 Stck.) Distanzstücke zum Ausgleich der größeren Einpreßtiefe.	88,--	100,32	
		Servo-Lenkung Hydraulisch unterstützte Lenkhilfe, kompl. Nachrüstsatz mit Vorrangschaltventil gem. StVZO, Lenkzylinder und Steuerventil,			
HLB	0181.02	für 2500 S	1480,--	1687,20	
HLD	0181.03	für 2600 DS	1480,--	1687,20	
HLH	0181.01	für 2600 DAS	1480,--	1687,20	
		Montagekosten für fachgerechten Einbau	netto 300,--	342,--	
		(15) Schneeketten (1 Paar) Fabrikat RUD-Greifring in praktischer Plastikbox,			
11528	2944.02	für Hinterradbereifung 27 x 8.50-15	*436,--	497,04	
11013	2944.18	für Vorderradbereifung 20 x 8.00-10	*305,--	347,70	
10514	2944.03	für Vorderradbereifung 5.00-10/T 84	*356,--	405,84	
	0347.07	Wechselradbereifung - Ackerprofil 1 Paar Hinterräder 27 x 8.50-15/STG (Super Terra-Grip), kompl. mit Felgen, für alle Modelle.	952,--	1085,28	
	0347.06	1 Paar Vorderräder 5.00-10/T 84 kompl. mit Felgen, nur für 2600 DAS.	652,--	743,28	
	0347.10	Wechselbereifung - Rasenprofil 1 Paar Hinterräder mit Bereifung 27 x 8.50-15/2 PR, für alle Modelle.	952,--	1085,28	
		1 Paar Vorderräder mit Scheibenfelgen und Niederdruck-Bereifung,			
	0343.05	für 2450 DS, 2500 S, 2600 DS mit Bereifung 18 x 7.00-8/4 PR	450,--	513,--	
	0347.05	für 2600 DAS mit Bereifung 20 x 8.00-10/4 PR.	714,--	813,96	
SBU	7963.01	Überroll-Schutzbügel (UVV-geprüft) passend für alle Traktoren, vorgeschrieben jedoch nur für Modell 2600 DAS, sofern kein Verdeck/Kabine aufgebaut ist.	476,--	542,64	
NZG	0275.02	Norm-Zapfwellengetriebe Zusatzgetriebe zum Aufsetzen auf die Heckzapfwelle. Anschluß 1 3/8" 6-teilig. Drehzahl 540 min., rechtsdrehend.	595,--	678,30	

Kurzz.	Art.-Nr.	Benennung/Lieferumfang	unverbindlich empfohlener Preis DM o. Mwst.	incl. 14% Mwst.	unverbindliche Abbildung
--------	----------	------------------------	--	-----------------	--------------------------

Zubehör und Sonderausstattungen

FKBD	2560.01	Fahrerschutz-Komfortkabine Stabile Schweißkonstruktion aus Vierkantrohr, geprüft nach UVV der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften. Beidseitig abschließbare Einstiegtüren mit Gasdruckfedern und leicht herausnehmbarer, großflächiger Klemmverglasung. Rahmenlose Frontscheibe mit 2 Gasdruckfedern, aufstellbar, mit Innenverriegelung, Sonnenblende, elektrischer Scheibenwischer, Außenspiegel, Rückfenster hochrollbar. Eigengewicht 135 kg. Bauhöhe 1,95 m, verpackt auf Palette, in Folie eingeschweißt, einschließlich Innenraumverkleidung mit Abpolsterung der Sitzwanne und des Getriebetunnels sowie zusätzlichen Dämm-Matten. Aufbaukosten für fachgerechte Montage.	3395,--	3870,30	
		Alternativ:			
FSK 2	2973.02	(20) Fahrerschutz-Einfachkabine mit integriertem BG-geprüften Sicherheitsrahmen. Beidseitig aushängbare Türen mit Sekurit-Gals. Rückfenster hochrollbar. Stahlblechdach mit Regenrinne und innen mit Dämmstoff ausgeschlagen. Elektrischer Scheibenwischer. Bauhöhe 1,95 m. Aufbaukosten für fachgerechte Montage.	*1968,--	2243,52	
		Erforderlich für Kabine und Verdeck: Auspuffverlängerung: Rohrverlängerung zur Ableitung der Abgase nach hinten, vermeidet das Eindringen gesundheitsgefährdender Abgase in den Kabinenräumen. Einschließlich Rohrverbinder und Gummiaufhängung,	210,--	239,40	
APVB	0602.01	passend zu Typ 2400, 2500, 2500 H, 2500 S	197,--	224,58	
ASPV 2	0602.02	passend zu Typ 2400 DS/2450 DS	253,--	288,42	
APVD 3	0602.03	passend zu Typ 2600 DS/2600 DAS	237,--	270,18	
		Geräusch-Dämmbausatz für Dieselmotoren Einbausatz entsprechend den Vorschriften zur Erlangung des GS-Zeichens. (Bei Kabine und Verdeck erforderlich) passend für Typ 2600 DS, 2600 DAS passend für Typ 2400 DS/2450 DS (für Benzin-Modelle nicht erforderlich.)			
DBS 1	0604.01	passend für Typ 2600 DS, 2600 DAS	157,--	178,98	
DBS 2	0604.02	passend für Typ 2400 DS/2450 DS (für Benzin-Modelle nicht erforderlich.)	191,--	217,74	
DLU	2193.01	Empfehlenswertes Zubehör: Defroster-Luftdüse verschließ- und verstellbare Luftdüse mit Schlauchleitung, als Entfrosterdüse gem. StVZO. für Windschutzscheibe (anstelle der Heizungsanlage zu verwenden.) Warm-Wasser-Heizlüfter: Einbausatz bestehend aus Heizaggregat mit Defrosterdüse und allen Anschlußteilen, passend zu Typ 2400, 2500, 2500 H, 2500 S passend zu Typ 2400 DS/2450 DS einschl. Thermostat u. elektr. Umwälzpumpe passend zu Typ 2600 DS, 2600 DAS Montagekosten für fachgerechten Einbau.	195,--	222,30	
KBHD 1	2192.01	passend zu Typ 2400, 2500, 2500 H, 2500 S	740,--	843,60	
KBHD 3	2192.03	passend zu Typ 2400 DS/2450 DS einschl. Thermostat u. elektr. Umwälzpumpe	895,--	1020,30	
KBHD 2	2192.02	passend zu Typ 2600 DS, 2600 DAS Montagekosten für fachgerechten Einbau.	725,-- 70,--	826,50 79,80	
		Anmerkung: Sofern bei Kabinenaufbau neben Heizung noch weitere elektrische Verbraucher (z.B. Rundumkennleuchte) genutzt werden sollen, empfehlen wir das Modell 2450 DS mit Drehstrom-Lichtmaschine, Art.-Nr. 0571.01, auszurüsten.			
	0571.01	Drehstrom-Lichtmaschine 12 Volt, 540 Watt, kompl. Einbausatz nur für 2450 DS.	462,--	526,68	



GUTBROD

Gutbrod-Werke GmbH

Preisliste PG I
Kommunaltraktoren S-Reihe


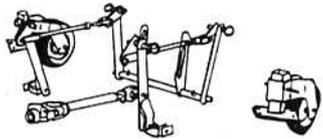
Gültig ab 1. 8. 1985

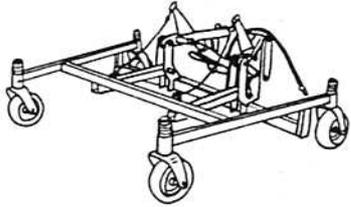
Kurz.	Art.-Nr.	Benennung/Lieferumfang	unverbindlich empfohlener Preis DM o. Mwst.	incl. 14% Mwst.	unverbindliche Abbildung
-------	----------	------------------------	--	-----------------	--------------------------

StVZO-Zubehör

AL3E5	2102.03	Anhänge-Leuchtengarnitur Abnehmbare Wechselleuchten zur Montage an Arbeitsgeräten, welche die Rückleuchten des Traktors verdecken. (Vorschrift der StVZO).	285,--	324,90	
BEG	0576.00	Leuchenträger mit Rück- und Begrenzungsleuchten. Gem. Vorschrift der StVZO. erforderlich für Arbeitsgeräte ab 1,15 m Gesamtbreite.	525,--	598,50	

Rasen- und Wiesenmähen

SIM 130G	0237.02	Sichelmäher-Grundgerät Schnittbreite 1,30 m. 3-Messer-Mäher mit hochgezogenem Grasleitkanal, Mähergehäuse als Stahlblech-Schweißkonstruktion aus dickwandigem Material, äußerst widerstandsfähig. Messer-antrieb über umdrehbaren Kegeltrieb und Spezialkeilriemen mit Selbstspanneinrichtung. Seitlicher Grasauswurf. Prallschutz.	2624,--	2991,36	
SIM 150G	0691.02	Alternativ: Sichelmäher-Grundgerät Schnittbreite 1,50 m 3-Messer-Mäher mit hochgezogenem Grasleitkanal, Mähergehäuse als Stahlblech-Schweißkonstruktion aus dickwandigem Material, äußerst widerstandsfähig. Messer-antrieb über umdrehbaren Kegeltrieb und Spezialkeilriemen mit Selbstspanneinrichtung. Seitlicher Grasauswurf. Prallschutz. Gewicht ca. 132 kg. Für Front- und Zwischenachs-anbau geeignet.	3178,--	3622,92	
ARZ	0569.03	Dazu wahlweise erforderlich: Zwischenachs-Anbau- und Aushebevorrichtung mit parallelgeführter und nachstellbarer Scherenaushebung, 4 federbelasteten Arretierungsbolzen für werkzeuglosen Schnellanbau, 2 kräftige und breite rollengelagerte Laufräder zur Schnitthöhenverstellung und für bequeme Mähermontage umsteckbar. Gelenkwelle 2-teilig. Gewicht ca. 23 kg. Für den Anbau an Typ 2600 DAS ist zusätzlich erforderlich: Umbausatz bestehend aus: Antriebswellenstück und Aushebelaschen.	895,--	1020,30	
AZ 130	0574.04	passend zu Sichelmäher SIM 130 G	114,--	129,96	
AZ 150	0574.03	passend zu Sichelmäher SIM 150 G	114,--	129,96	

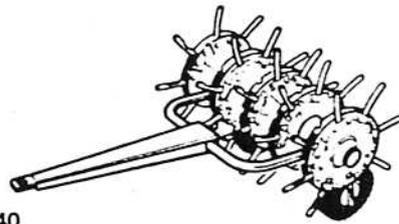
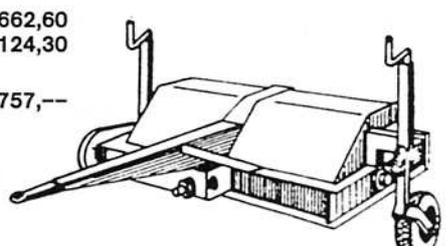
Kurz.	Art.-Nr.	Benennung/Lieferumfang	unverbindlich empfohlener Preis DM o. Mwst. incl. 14 % Mwst.		unverbindliche Abbildung
ARF	0570.03	<p>Front-Anbau- und Aushebevorrichtung Fahrgestell aus kräftigem Vierkantrrohr, 4 Stck. extrabreiten, rollengelagerten Laufräder, verstellbare Schnitthöhen-einstellung von ca. 3-10 cm, einschl. Aushebevorrichtung mit Schnellverschluß-bügel, 2 kräftigen parallelgeschalteten Aushebezyklindern und Absenksicherung für Straßenfahrt. Hubkraft ca. 800 kp an den Kugelaugen. Gewicht ca. 90 kg.</p> <p>Erforderliche Grundausrüstung: Frontgerätebügel FGB, Art.-Nr. 0522.01 Einfachsteckdose ASDE, Art.-Nr. 0169</p> <p>Bei Fahrt auf öffentlichen Straßen ist gem. StVZO. der Leuchtenträger BEG, Art.-Nr. 0576.00, erforderlich.</p>	2432,--	2772,48	
SMAL	0204.04	<p>Seitenmäherwerk, Schnittbreite 1,20 m. Busatis-Doppelmesser-Schneidwerk mit erschütterungsfreien, gegenläufigem Kurbelstangenantrieb, Heckanbaukonsole mit hydraulischer Senkrechtaushebung. Böschungsmähen von - 30° bis + 90°. Gewicht ca. 83 kg.</p> <p>Erforderliche Grundausrüstung: Dreipunkt-Aushebebestände DHG, Art.-Nr. 0646.00.</p> <p>Frontanbau-Schlagmäher finden Sie in unserem Angebotsblatt „carroy-Giraudon“.</p>	4218,--	4808,52	

Rasenskehren, Grassaugen

RK 120Z	2111.02	<p>(22) Rasen- und Laubkehrmaschine 1600 l - geschlossener Stahlblech-Sammelbehälter mit Enlüftungsgitter und Einhebel-Behälterentleerungsklappe, große Kehrwalze mit Stahlkern und 6 Stck. austauschbaren Bürstenleisten. Luftbereifte Lauf- und Tasträder. Verstellbare Kehrwalzeneinstellung, geteilte Anhängedeichsel für enge Kurvenfahrt, Transportaushebung der Tasträder. Zapfwellenantrieb einschl. Gelenkwelle. Arbeitsbreite 1,20 m. Gewicht ca. 245 kg.</p> <p>Bei Fahrt auf öffentlichen Straßen ist gem. StVZO. die Anhäng-Leuchtengarnitur AL3E5, Art.-Nr. 2102.03, zu montieren.</p> <p>Rasenskehrmaschine mit hydr. Behälterentleerung finden Sie im Lieferprogramm „Wiedenmann“.</p>	*5460,--	6224,40	
FAV III Z	2986.23	<p>(22) Anhängesauger mit Zapfwellenantrieb. Anhängegerät mit Zugöse für einfachen Anbau, 1200 l Sammelbehälter mit Einhebel-Behälterentleerung, große Saugturbine mit robustem Stahlblechkanal zum Behälter und flexiblem Saugschlauch zum Mäheranschluß. Fahrgestell mit breiter Niederdruckbereifung, höhenverstellbarem Stützrad und Anhängedeichsel, einschl. Freilaufgelenkwelle. Gewicht ca. 240 kg.</p> <p>Anmerkung: Der Anhängesauger ist mit seiner Grundausstattung zu allen Traktoren und den Zwischenachsichelmähern SIM 130 Z bzw. SIM 150 G/ARZ passend.</p>	*7195,--	8202,30	

Kurzz.	Art.-Nr.	Benennung/Lieferumfang	unverbindlich empfohlener Preis DM o. Mwst.	incl. 14% Mwst.	unverbindliche Abbildung
		Alternativ:			
FAV III M	2986.24	Anhängesauger mit Aufbaumotor. Anhängegerät wie zuvor jedoch mit kleiner Turbine und Aufbaumotor (8 kW/11 PS, Briggs & Stratton 4-Takt-Benzinmotor) zum Antrieb der Saugturbine. Gewicht ca. 230 kg. Einschl. Saugschlauch und Anhängung passend für alle Traktoren und Zwischenachssichelmäher SIM 130 Z bzw. SIM 150 G/ARZ.	*6750,--	7695,--	
		Zubehör für FAV III:			
HYBE	2986.04	Hydraulische Behälterentleerung mit Anschlußleitung und Kugelhahn für bequeme Behälterentleerung vom Sitz aus. Lieferung nur bei Mitbestellung dazu erforderliche Grundausrüstung: Einfachsteckdose ASDH, Art.-Nr. 0180.01.	*895,--	1020,30	
WHSM	2986.22	Handgeführte Absaugeinrichtung bestehend aus 5 m Saugschlauch ø 200 mm, Saugdüse. Bei Fahrt auf öffentlichen Straßen ist gem. StVZO. die Anhöhe-Leuchtengarnitur AL3E5, Art.-Nr. 2102.03, und der Leuchtenträger BEG, Art.-Nr. 0576.00, zu montieren.	*985,--	1122,90	

Rasenlüften, Vertikutieren

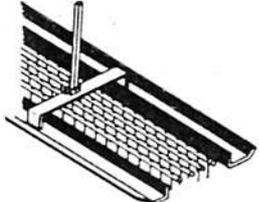

		(22) Anhöhe-Rasenlüfter. Schwere Ausführung mit 5/7 Stck. gußeisernen Werkzeugscheiben besetzt, jeweils mit 8 Stck. Spoons für Tiefenbelüftung und Bodenaustausch (40/56 Werkzeuge). Einschl. Zugvorrichtung mit luftbereiftem Laufgestell für Transportfahrt. Gewicht ca. 205/255 kg.			
WL100SP	2988.10	Arbeitsbreite 1,0 m	*3260,--	3716,40	
WL120SP	2988.14	Arbeitsbreite 1,2 m	*4100,--	4674,--	
		Alternativ: (22) Anhöhe-Rasenlüfter mit Schlitzmessern anstelle Spoons. Einschl. Schutzhaube, sonst wie zuvor.			
WL100SM	2988.11	Arbeitsbreite 1,0 m	*4090,--	4662,60	
WL120SM	2988.15	Arbeitsbreite 1,2 m	*4495,--	5124,30	
WVES	2985.01	(22) Anhöhe-Vertikalschneider Arbeitsbreite 1,0 m mit zapfwellengetriebener Schneidwalze, stufenlose Einstellung der Eindringtiefe über Verstellspindeln, 54 Messerwerkzeuge. Einschl. Luftbereifung, Anhängedeichsel und Gelenkwelle. Gewicht 105 kg. Bei Fahrt auf öffentlichen Straßen ist gem. StVZO. die Anhöhe-Leuchtengarnitur AL3E5, Art.-Nr. 2102.03, zu montieren.	*5050,--	5757,--	

Kurzz.	Art.-Nr.	Benennung/Lieferumfang	unverbindlich empfohlener Preis DM o. MwSt.	incl. 14% MwSt.	unverbindliche Abbildung
--------	----------	------------------------	--	-----------------	--------------------------

Tennenplatzpflege

(22) Pflegekombination im Front-Heck-Anbau für die rationelle Unterhaltspflege, Aufreißen, Egalisieren, Bürsten, Walzen, Abziehen in einem Arbeitsgang. Frontseitig: Reißstiftegalisierer mit 4 Reißschienen und Egalisierbalken mit austauschbarer Gleitschiene, Tasträder für Tiefeneinstellung stufenlos verstellbar. Hydraulisch aushebbar. Heckseitig: Walze ø 240 mm, mit federbelastetem Abstreifer, angebaut Bürstensatz mit stufenlos verstellbaren Leisten, vorn 1,80 m breit, hinten 2,40 m breit und seitenverstellbar zum randscharfen Arbeiten an Einfassungen. Hydraulisch aushebbar. Gesamtarbeitsbreite 1,80 m.

Bestehend aus:


WRE 180	2985.14	Reißstift-Egalisiergerät	*3170,--	3613,80	
WFG	2985.02	Frontgeräterahmen mit Straßenfahrtsicherung und Aushebezyliner	*1420,--	1618,80	
WW180S	2985.09	Anbauwalze, Gewicht ca. 128 kg	*2290,--	2610,60	
WBW180	2986.09	Bürstensatz	*1810,--	2063,40	
WHG	2985.05	Heckgeräterahmen mit 3-Punktaufnahme	*565,--	644,10	

Erforderliche Grundausrüstung:


Frontgerätebügel FGB, Art.-Nr. 0522.01
Einfachsteckdose ASDE, Art.-Nr. 0169
Dreipunktgestänge DHG, Art.-Nr. 0646.00

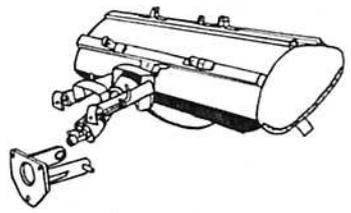
Bei Fahrt auf öffentlichen Straßen ist der Leuchtenträger BEG, Art.-Nr. 0576.00 erforderlich.

Empfohlenes Zubehör:

SRV	0504.01	Belastungsgewicht ca. 28 kg für zusätzliche Druckbelastung des Reißstiftegalisierers, vor allem für härtere Plätze zu empfehlen.	184,-	209,76	
-----	---------	--	-------	--------	---

. . . Bodenbearbeitung

RM 35 G	2907.13	Einschar-Volldrehpflug , 3-Punkt-Anbau, Rahmenhöhe ca. 40 cm, max. Arbeitsbreite ca. 25 cm. 1 Paar (10") Scharmesser, 1 Paar Vorschäler, Universal-Pflugschar mit Streichschiene, mech. Drehknopf handbedient. Abstellstützen, Stützrolle. Gewicht ca. 105 kg. Erforderliche Grundausrüstung: Dreipunktgestänge DHG, Art.-Nr. 0646.00	*2116,-	2412,24	
---------	---------	---	---------	---------	---

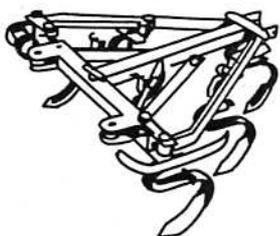
FS 101	7043.01	Bodenfräse , Arbeitsbreite 1,0 m mit kräftigem T-Getriebe als Mittelantrieb, 2 Paar 4-Messer-Doppelhacksterne, 1 Paar 2-Messer-Einfachhacksterne, Hackstern ø 380 mm. Fräshaube mit Verstärkungsschienen und Abziehblech, verstellbares Tiefenmesser. Einschl. 2-Punkt-Anbaubock, Schnellanbaukonsole und Gelenkwelle. Gewicht ca. 110 kg. Erforderliche Grundausrüstung: Dreipunktgestänge DHG, Art.-Nr. 0646.00	2846,--	3244,44	
--------	---------	--	---------	---------	---

GUTBROD

Gutbrod-Werke GmbH

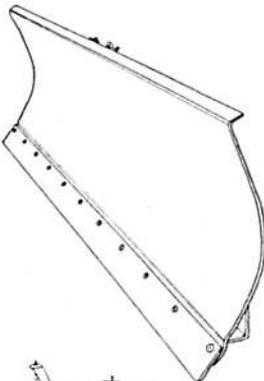
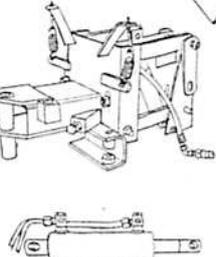
Preisliste PG I
Kommunaltraktoren S-Reihe

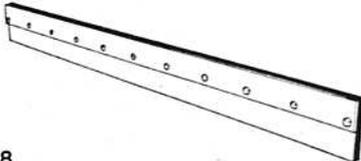

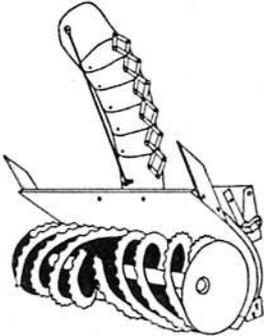

Gültig ab 1. 8. 1985

Kurzz.	Art.-Nr.	Benennung/Lieferumfang	unverbindlich empfohlener Preis DM o. Mwst.	incl. 14% Mwst.	unverbindliche Abbildung
EGS	2010.04	EGge , Arbeitsbreite 1,50 m. 2 lose aufgehängte Eggenfelder, 5 Zinkenreihen, 40 geschmiedete Vierkant-Zinken 10 mm. Einschl. 3-Punkt-Tragrahmen. Gewicht ca. 27 kg. Erforderliche Grundausrüstung: Dreipunktgestänge DHG, Art.-Nr. 0646.00.	797,--	908,58	
VKUN	2036.03	Verstellkultivator Arbeitsbreite von 0,70 bis 1,10 m verstellbar. Kräftiger Verstellrahmen, beidseitig ausziehbar, Werkzeugträger, seitliche Abweisschienen, 3-Punkt-Anbaurahmen, einschl. 5 Stck. gefederte Kultivatorzinken mit verschraubtem Spritzschar. Gewicht ca. 70 kg. Erforderliche Grundausrüstung: Dreipunktgestänge DHG, Art.-Nr. 0646.00	1754,--	1999,56	
U 2	2972.02	(19) Anhängewalze für den Einsatz auf Wiesen, Rasen- und Tennenflächen. Arbeitsbreite 2,20 m im Dreierzug. Einzelwalze ø 65 cm, 80 cm breit mit nachstellbaren Abstreifern und abgerundeten Kanten. Einschl. Zugrahmen mit Anhängeöse. Für Wasserfüllung geeignet. Gewicht leer: 390 kg. Gewicht mit Wasserfüllung: ca. 1200 kg. (Nicht für Fahrt auf öffentlichen Straßen zugelassen.) Düngestreuer als bodenradbetriebene Kastenstreuer finden Sie in unserem Angebotsblatt „RAUCH“.	*2745,--	3129,30	

Winterdienst

Bitte beachten Sie für die Winterausrüstung unser reichhaltiges Grundmaschinen-Zubehör.

RSU 160	2043.05	Räumschild mit Sicherheitsumklapp-einrichtung, kräftigen Rückzugsfedern, höhenverstellbare Gleitteller, verschraubte und umdrehbare Stahlscheuerleiste. Konsole für Belastungsgewichte. Scharmaße 160 x 50 cm, Gewicht ca. 58 kg	1034,--	1178,76	
RSU 125	2043.06	Scharmaße 125 x 50 cm, Gewicht ca. 50 kg dazu erforderlich:	890,--	1014,60	
TRA	0631.02	Tragrahmen zur Aufnahme der Räum-schilde RSU 160 bzw. 125, mit gefederter Pendleinrichtung, Parellelführungsgestänge und einstellbare Seitenanschlänge, einschl. Aushebezyylinder Erforderliche Grundausrüstung: Frontgerätebügel FGB, Art.-Nr. 0522.01 Einfachsteckdose ASDE, Art.-Nr. 0169	926,--	1055,64	
HVG	0611.03	Sonderzubehör: Hydraulische Scharverstellung stufenlose Verstellung über doppelt-wirkenden Zylinder, dazu erforderliche Grundausrüstung: Doppelsteckdose ASDD, Art.-Nr. 0169. Bei Fahrt auf öffentlichen Straßen ist gem. StVZO. für Räumschild RSU 160 der Leuchtenträger BEG, Art.-Nr. 0576.00, erforderlich.	466,--	531,24	

Kurzz.	Art.-Nr.	Benennung/Lieferumfang	unverbindlich empfohlener Preis DM o. MwSt. incl. 14% MwSt.		unverbindliche Abbildung
		Empfohlenes Zubehör: Gummileiste mit Klemmschiene, nachstellbar. Für den Einsatz auf hochwertigen Bodenbelägen, bei starken Unebenheiten, bei Schneematsch sowie als Verschleißschutz und zur Geräuschkämpfung.			
GL 160	2041.06	passend zu Räumschild RSU 160	222,--	253,08	
GL 125	2041.07	passend zu Räumschild RSU 125	195,--	222,30	
SRV	0504.01	Belastungsgewicht , ca. 30 kg mit Anschraub-Konsole, zur Räumcharbelastung.	184,--	209,76	
ZSV	0504.02	Zusatz-Belastungsgewicht (30 kg), für extreme Einsatzbedingungen. Hoher Reinigungsgrad.	217,--	247,38	
		Schneefräse , für Schneehöhe bis 45 cm. 2-stufiges Arbeitsprinzip, gezahnte Fräshaspel ø 400 mm, verstärktes Fräsgehäuse ca. 600 mm hoch, seitlich offen, Höhe über die beiden Kantenmesser 750 mm, scherengeführter Schuppenschacht aus Nirostastahl mit endloser Rundumverstellung, höhenverstellbare Gleitkufen, Sicherheits-Rutschkupplung, Gewicht ca. 94 kg, Arbeitsbreite 1,10 m für linksdrehende Zapfwelle passend (Typ 2400, 2500, 2500 H, 2500 S)			
SCHL	0597.01	für linksdrehende Zapfwelle passend (Typ 2400, 2500, 2500 H, 2500 S)	6459,--	7363,26	
SCHLR	0597.02	für rechtsdrehende Zapfwelle passend (Typ 2400 DS, 2450 DS, 2600 DS, 2600 DAS)	6459,--	7363,26	
		Alternativ: Schneefräse , schwere Ausführung, mit Fräshaspel ø 550 mm und 800 mm Gehäusehöhe. Höhe über Kantenmesser 1100 mm. Gewicht ca. 185 kg. Arbeitsbreite 1,10 m. Weitere Ausstattung wie zuvor beschrieben			
SCHN	2425.01	für linksdrehende Zapfwelle passend (Typ 2400, 2500, 2500 H, 2500 S)	10550,--	12027,--	
SCHNR	2425.03	für rechtsdrehende Zapfwelle passend (Typ 2600 DS, 2600 DAS)	10550,--	12027,--	
		Erforderliche Grundausrüstung: Frontgerätebügel FGB, Art.-Nr. 0522.01 Einfachsteckdose ASDE, Art.-Nr. 0169 Aushebezyliner HZA, Art.-Nr. 0517.04			
		Zubehörempfehlung: Hydraulische Rundum-Auswurfschachtverstellung für die bequeme Verstellung der Auswurfrichtung. Bestehend aus reversierbarem Hydromotor (Vorwärts-Rückwärtslauf) mit Anschlußleistungen.			
HSVZ	0597.03	Hydraulische Rundum-Auswurfschachtverstellung für die bequeme Verstellung der Auswurfrichtung. Bestehend aus reversierbarem Hydromotor (Vorwärts-Rückwärtslauf) mit Anschlußleistungen.	1842,--	2099,88	
		Anmerkung: Für die Typen 2600 DS und 2600 DAS ist die Verwendung der hydr. Schachtverstellung HSVZ zwingend notwendig. Für alle anderen Modelle ist sie Wunschausrüstung. Für den Anbau ist die Doppelsteckdose ASDD, Art.-Nr. 0169, erforderlich. Insbesondere bei Verwendung der schweren Schneefräse SCHNR empfehlen wir den jeweiligen Traktor mit Radgewichten, Gleitschutzketten und gegebenenfalls Heckgewichten (Seite 10) auszurüsten.			

GUTBROD

Gutbrod-Werke GmbH

Preisliste PG I
Kommunaltraktoren S-Reihe

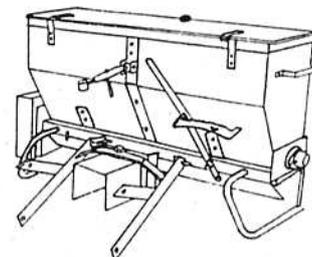
Gültig ab 1. 8. 1985

Kurzz.	Art.-Nr.	Benennung/Lieferumfang	unverbindlich empfohlener Preis DM o. Mwst.	incl. 14% Mwst.	unverbindliche Abbildung
HGT	0526.00	Dazu verwenden: Heckgewichtsträger zur Aufnahme von bis zu 4 Stck. Belastungsgewichten.	293,--	334,02	
SRV	0504.01	Belastungsgewicht 28 kg , für gleichmäßige Belastung, 2 Stck. erforderlich.	184,--	209,76	
ZSV	0504.02	Zusatz-Belastungsgewicht 28 kg , zum Anbau an Belastungsgewicht SRV, für gleichmäßige Belastung, 2 Stck. erforderlich.	217,--	247,38	

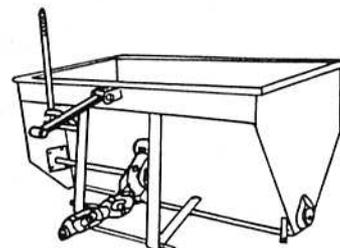
Streuen (Winter- und Düngestreuerung)

DUK 120 LK	2966.17	Anbaustreuer sind besonders für Einsatzkombinationen Räumen-Streuen geeignet. Je nach Einsatzschwerpunkt stehen Schleuder- und Kastenstreuer zur Verfügung. (13) Rauch-Schleuderstreuer (120 l Streutrichter), Zapfwellenantrieb. Streumengenregulierung über Doppelschieber. Streubreite von ca. 1-8 m verstellbar. Rührfinger und Sonderrührwerk für die verschiedensten Streugüter (auch für mehlig und gekörnte Dünger geeignet). Einschließlich Anbaubock mit Schnellwechselkonsole.	*1410,--	1607,40	
KSZ 120	2946.01	Alternativ: (1) Stoll-Schleuderstreuer , (120 l Streutrichter). Streubreiten von 0,9 bis ca. 10 m. Einsatzgebiete und Baumerkmale wie zuvor beschrieben. Bei Fahrt auf öffentlichen Straßen ist zu beiden Streuern gem. StVZO die Anhängelichtengarnitur AL 3 E 5, Art.-Nr. 2102.03 erforderlich. Anmerkung: sofern der Traktor mit Leuchtenträger BEG, Art.-Nr. 0576.00 ausgerüstet ist, wird die Anhängelichtengarnitur nicht benötigt.	*1385,--	1578,90	
SS 120	2966.11	Empfohlenes Zubehör: Streuschürze für Rauch-Streuer (Mittlieferung)	*100,--	114,--	
STS	2946.12	Streuschürze für Stoll-Streuer	*120,--	136,80	
AP 120	2966.12	PVC-Behälterabdeckung für Rauch-Streuer	*85,--	96,90	
APS	2945.03	PVC-Behälterabdeckung für Stoll-Streuer	*93,--	106,02	

GWS 100	2945.00	(1) STOLL-Kastenstreuer , vorzugsweise für Gehwegstreuerung. 120 l Streugutbehälter mit Deckel aus imprägniertem Holz. Zapfwellengetriebene Taumelwelle, Streumengen-Feineinstellung vom Fahrersitz aus möglich. Für die Ausbringung der verschiedensten Winterstreumittel (Splitt bis 10 mm Körnung) und Dünger. Streubreite 1,0 m.	*1745,--	1989,30	
---------	---------	---	----------	---------	--



SAZ 100	2966.01	Alternativ: (13) RAUCH-Kastenstreuer , mit 185 l Stahlblech-Streugutbehälter, zerleg- und umdrehbarer Streuboden, zapfwellengetriebene Taumelwelle, Streumengen-Feineinstellung. Für Winterstreugüter (Splitt bis Körnung 5 mm) und Dünger geeignet, vorzugsweise für die Gehwegstreuerung einzusetzen. Streubreite 1,0 m.	*1765,--	2012,10	
---------	---------	--	----------	---------	--



AP 100	2966.13	Empfohlenes Zubehör: PVC-Behälterabdeckung für Rauch-Streuer SAZ 100 Aufgrund der geringen Bauhöhen sind für Kastenstreuer bei Fahrt auf öffentlichen Straßen keine Zusatzleuchten erforderlich.	*108,--	123,12	
--------	---------	--	---------	--------	--

Kurzz.	Art.-Nr.	Benennung/Lieferumfang	unverbindlich empfohlener Preis DM o. MwSt.	incl. 14% MwSt.	unverbindliche Abbildung
--------	----------	------------------------	--	-----------------	--------------------------

Schnee- und Schmutzkehren

(14) Frontkehrmaschine mit 2 einstellbaren Kehrwalzendrehzahlen, dadurch gute Kehrleistung bei Schmutz- und bei Schneekehrung. Kehrwalzen-Verstellung, Mitelantrieb, höhenverstellbare Tasträder. 2-teilige Kehrwalze ø 40 cm mit 8- bzw. 16-reihigem Polypropylene-Besatz. **Kehrwalzenbreite 1,30 m.** Kehrdach beidseitig mit flexiblen Gummiplatten besetzt.

mit **manueller** Schrägverstellung für linksdrehende Zapfwelle passend (Typ 2400, 2500, 2500 H, 2500 S)

725L8	2955.01	mit 8-reihigem Besatz für hohe Schleuderwirkung zum Schneekehren	*3420,--	3898,80
-------	---------	--	----------	---------

725L16	2955.02	mit 16-reihigem Besatz für hohen Reinigungseffekt vornehmlich zum Schmutzkehren.	*3520,--	4012,80
--------	---------	--	----------	---------

für rechtsdrehende Zapfwelle passend (2400 DS, 2450 DS, 2600 DS, 2600 DAS)

725R8	2955.03	mit 8-reihigem Besatz, zum Schneekehren	*3420,--	3898,80
-------	---------	---	----------	---------

725R16	2955.04	mit 16-reihigem Besatz, zum Schmutzfeigen	*3520,--	4012,80
--------	---------	---	----------	---------

mit **hydraulischer** Schrägverstellung (stufenlos) für linksdrehende Zapfwelle passend (2400, 2500, 2500 H, 2500 S)

725HL8	2955.11	mit 8-reihigem Besatz, zum Schneëkehren	*3770,--	4297,80
--------	---------	---	----------	---------

725HL16	2955.12	mit 16-reihigem Besatz, zum Schmutzfeigen	*3870,--	4411,80
---------	---------	---	----------	---------

für rechtsdrehende Zapfwelle passend (2400 DS, 2450 DS, 2600 DS, 2600 DAS)

725HR8	2955.13	mit 8-reihigem Besatz, zum Schneekehren	*3770,--	4297,80
--------	---------	---	----------	---------

725HR16	2955.14	mit 16-reihigem Besatz, zum Schmutzfeigen	*3870,--	4411,80
---------	---------	---	----------	---------

Erforderliche Grundausüstung:
Frontgeräteeügel FGB, Art.-Nr. 0522.01
Einfachsteckdose ASDE, Art.-Nr. 0169
Aushebezylinder HZA, Art.-Nr. 0517.04
und für hydraulische Schrägverstellung zusätzlich:
Doppelsteckdose ASDD, Art.-Nr. 0169

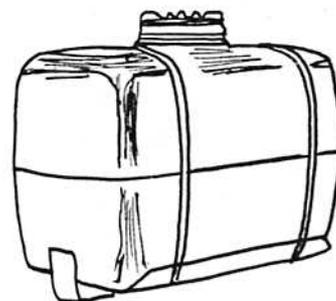
Zubehör für Schmutzkehrung:

Wassersprengeinrichtung zur Staubbindung, bestehend aus 100 l Wasserbehälter mit Heck-Anbau-Konsole, Pumpe und Düsen. Nachträglich einbaubar

WS705L	2954.05	passend für Masch.-Typ 2400, 2500, 2500 S	*1010,--	1151,40
--------	---------	---	----------	---------

WS705RD	2954.10	passend für Masch.-Typ 2400 DS, 2450 DS, 2600 DS, 2600 DAS	*1010,--	1151,40
---------	---------	--	----------	---------

Bei Fahrt auf öffentlichen Straßen mit Wassersprengeinrichtung ist die Anhäng-Leuchtengarnitur AL3E5, Art.-Nr. 2102.03, oder der Leuchtenträger BEG, Art.-Nr. 0576.00, zu verwenden.



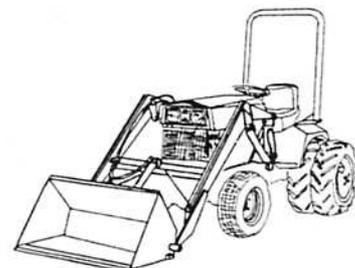
GUTBROD

Gutbrod-Werke GmbH

Preisliste PG I
Kommunaltraktoren S-Reihe

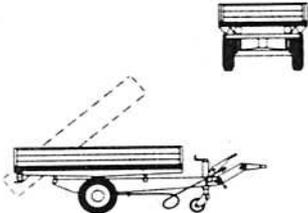
Gültig ab 1. 8. 1985


Kurzz.	Art.-Nr.	Benennung/Lieferumfang	unverbindlich empfohlener Preis DM o. MwSt.	incl. 14% MwSt.	unverbindliche Abbildung
		(14) Frontkehrmaschine, schwere Ausführung für härtesten Einsatz. Kehrwalzendrehzahl über Schaltgetriebe umschaltbar. Kräftiges Aushebe-Parallelogramm. Tasträder mit Spindelverstellung. Kehrwalzen ø 45 cm			
		für linksdrehende Zapfwelle (Typ 2400, 2500, 2500 H, 2500 S)			
W830 L16-120	2953.17	mit Kehrwalze 1,20 m (16-reihiger Perlonbesatz)	*5010,--	5711,40	
W830 L16-160	2953.18	mit Kehrwalze 1,60 m (16-reihiger Perlonbesatz)	*5260,--	5996,40	
		für rechtsdrehende Zapfwelle (Typ 2600 DS, 2600 DAS)			
W830 R16-120	2953.21	mit Kehrwalze 1,20 m (16-reihiger Perlonbesatz)	*5010,--	5711,40	
W830 R16-160	2953.22	mit Kehrwalze 1,60 m (16-reihiger Perlonbesatz)	*5260,--	5996,40	
HSV 830	2953.13	Hydr. Kehrwalzen-Verstellung Mehrpreis	*580,--	661,20	
		Erforderliche Grundausrüstung: Frontgerätebügel FGB, Art.-Nr. 0522.01 Einfachsteckdose ASDE, Art.-Nr. 0169 Aushebezyylinder HZA, Art.-Nr. 0517.04 und bei hydr. Verstellung zusätzlich: Doppelsteckdose ASDD, Art.-Nr. 0169.05 empfehlenswert: Radgewichte (1 Paar) als Gegengewicht			
		Sonderzubehör:			
WS830	2953.14	Wassersprengereinrichtung mit 100 l Tank	*1050,--	1197,--	
WS830H	2954.09	Wassersprengereinrichtung für Typ 2500 H			
		(4) Frontlader mit Anbaukonsole, Ladeschwinge und Arbeitswerkzeug. Mechanische Auskippeinrichtung, Auskipphöhe 1,76 m. Ausladung 600 mm. Hubkraft ca. 250 kp. Gewicht ca. 80 kg.			
FRLSF	2925.01	mit Erdschaufel 0,90 m breit, ca. 110 l Inhalt	*3430,--	3910,20	
FRLDG	2925.03	mit Dunggabel 0,90 m breit	*3430,--	3910,20	
*HYKF	2925.04	Hydraulische Schaufelkippeinrichtung für alle Arbeiten zu empfehlen, dadurch erhöht sich auch die Ladehöhe auf 2,05 m. Nur bei Mitbestellung lieferbar. erforderliche Grundausrüstung: Einfachsteckdose ASDE, Art.-Nr. 0169. Doppelsteckdose ASDD, Art.-Nr. 0169. für HYKF.	*425,--	484,50	
		Weitere empfohlene Ausstattung: Zwillingsradsatz mit AS-Profil (je nach Masch. Typ)			
ZWN	0181.04	Zwischennaben 1 Paar	405,--	461,70	
		sowie:			
HGT	0526.00	Heckgewichtsträger zur Aufnahme von bis zu 4 Stck. Belastungsgewichten	293,--	334,02	
SRV	0504.01	Belastungsgewicht 28 kg , für gleichmäßige Belastung, 2 Stück erforderlich	184,--	209,76	
ZSV	0504.02	Zusatz-Belastungsgewicht 28 kg , zum Anbau an Belastungsgewicht SRV, für gleichmäßige Belastung, 2 Stck. erforderlich.	217,--	247,38	



Kurz.	Art.-Nr.	Benennung/Lieferumfang	unverbindlich empfohlener Preis DM o. MwSt.	incl. 14% MwSt.	unverbindliche Abbildung
-------	----------	------------------------	--	-----------------	--------------------------

Transportieren, spritzen, laden

KSAPR	2934.00	(7) Einachsanhänger Pritschenmaße 2610 x 1370 mm, Bordwandhöhe 300 mm. Ganzstahlbauweise. Seitenwände und Rückwand abklappbar. Pritsche rückwärts kippbar. Bereifung 155 x 13. Zul. Gesamtgewicht 1100 kg, Eigengewicht 270 kg.	*3775,--	4303,50	
	2929.04	Zusatzausrüstungen: Beleuchtungsanlage 12 Volt, gem. StVZO.	*358,--	408,12	
	2936.13	Auflaufbremse für Fahrt auf öffentlichen Straßen, besonders bei Verwendung von Verdeck/Kabine erforderlich.	*451,--	514,14	

		(3) Spritzausrüstung als Flächen- und Zeilenspritze einzusetzen.			
SZMW	2984.08	Grundausrüstung bestehend aus: Zwei-Kolben-Hochdruckpumpe. Leistung ca. 30 bar, 24 l/min. bei 1000 U/min. Windkessel und Anbaufansch.	*810,--	923,40	
SZD	2984.06	Spritzarmatur mit 3-Wegehahn, glyzerin- gedämpftes Manometer 0-60 bar. Vom Sitz aus zu bedienen.	*129,--	147,06	
BRB	2983.04	130 l Spritzmitteltank mit Schnellanbau- konsole und Spritzgestängeträger.	*506,--	576,84	
ANBO	2984.07	Anbaubock mit Stecktaschen zur Aufnahme des Spritzmitteltanks. (Bei Fahrt auf öffentl. Straßen StVZO-Zubehör, Seite 3, beachten).	*98,--	111,72	
SZG	2983.09	Zusatzausrüstungen wahlweise: Flächen- und Zeilenspritzgestänge, 2-teilig, höhen- und breitenverstellbar, als Flächenspritze 5 m Arbeitsbreite, mit 10 Stck. Düsenstöcke.	*492,--	560,88	
SZTF	2984.01	dazu wahlweise: Düsensatz für Flächenspritzung	*102,--	116,28	
SZTZ	2984.00	Düsensatz für Zeilenspritzung	*149,--	169,86	
SZB	2981.02	Handgeführte Spritzausrüstung bestehend aus: 10 m Hochdruckschlauch bis 40 bar geprüft, mit 1/2" Verschraubungen	*108,--	123,12	
SZA	2592.00	Hochdruck-Spritzrohr 1 m lang, mit Momentabstellventil	*248,--	282,72	
SZE	2593.00	wahlweise: Handspritzpistole, für Gartenbau	*224,--	255,36	
SAU	2981.01	Sonderausrüstung: Saugschlauch 3,5 m lang mit Saugkorb, für Fremddabsaugung	*48,--	54,72	

Anmerkungen:

Alle in dieser Liste genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Sie verstehen sich, soweit serienmäßig vorgesehen, einschließlich Kartonverpackung.

Im übrigen gelten die auf unseren Auftragsbestätigungen ausgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen für Gutbrod-Vertragshändler.

Die mit * gekennzeichneten Artikel werden von Fremdfirmen geliefert. Für diese Artikel gelten die Lieferungsbedingungen des jeweiligen Lieferanten.

Mit der Ausgabe dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig. Konstruktions- und Preisänderungen vorbehalten.